OBUG 系列

微型单点式传感器（1kg～3kg）

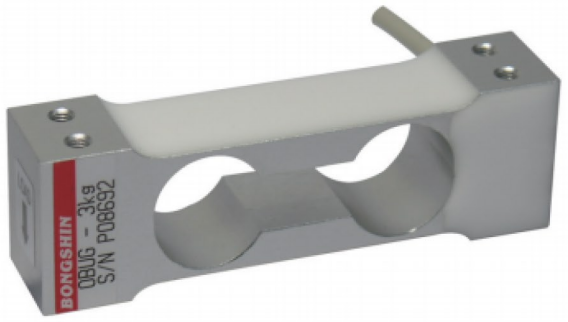

参数：

型号	OBUG
额定量程	1，2，3kg
额定输出	1.0 m V/V ±0.1 m V/V
线性误差	≤0.02% R.O.
滞后误差	≤0.02% R.O.
重复误差	≤0.02% R.O.
蠕变误差	20 分钟≤0.03%
零点平衡	≤5% R.O.
补偿温度范围	-10～70℃
工作温度范围	-20～80℃
温度对输出的影响	≤0.012% 负载/10℃
温度对零点的影响	≤0.04% R.O./10℃
输入电阻	420 Ohms±10 Ohms
输出电阻	350 Ohms± 5 Ohms
绝缘电阻	2000MOhms@50VDC
激励电压	5V(推荐)，10V(最大)
电气连接	¢3mmx0.5m (28AWG+4 芯屏蔽)
保护等级	IP65
安全过载	150%R.O.
最大过载	300%R.O.
材质	铝合金

订货选型：

ORDERING INFORMATION

OBUG - 3

MODEL: OBUG

CAPACITY: 1, 2, 3kg

接线方式：

WIRING INFORMATION



RED	:	EXC. (+)
GREEN	:	SIG. (+)
WHITE	:	EXC. (-)
BLUE	:	SIG. (-)
BARE	:	GND.

量程	允许最大平台尺寸
1，2,3kgf（9.807，19.61,29.42N）	200x200mm

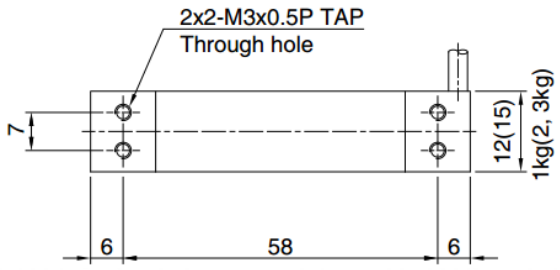
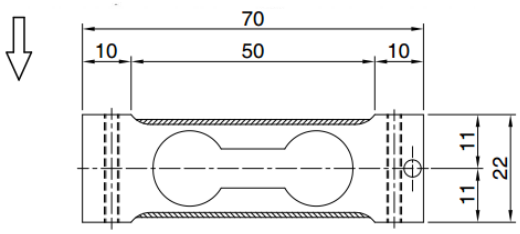
正极负载方向