


MODEL: HF-E

特長

可連接荷重傳感器，接頭設計方便裝卸，內建鎳氫蓄電池，便於攜帶，可設定自動記憶機能儲存Peak值達512組，另有自動歸零，比較器等機能可供使用者狀況設定。

外型圖

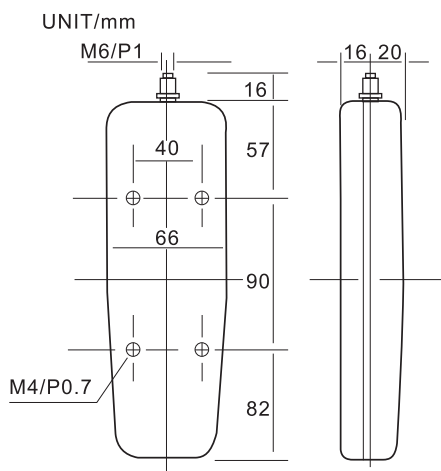

規格

測定單位	N, Kgf(gf), lb 切換式
測試精度	± 0.2% F.S. 以下
再現精度	± 0.1% F.S. 以下
應答速度	10~320Hz、6段式
顯示幕	4位數液晶顯示幕(模組化LCD)
計測方式	最大值、瞬間值
取樣速度	640回/秒
容許荷量	150% (在105%時，有蜂鳴聲警告)
A/D變換	16bit 逐次變換方式
輸出信號	類比輸出 ± 2 V F.S.
	Digimatic輸出(三豐公司)
	CENTRONICS輸出(選購). 比較信號輸出(選購)
	RS-232C輸出(選購)
連續使用時間	約10小時(滿充電時, 使用溫度25°C)
充電時間	約6小時
使用溫度	0~+40°C
電源	鎳氫充電電池、變壓器充電兼用 (100V、115V、220V)
機體重量	約500g
標準附屬品	測試配件、變壓器、信號輸出線、信號輸出連接器、專用收藏盒